

Verificador de Precio
Newland Nquire
Modelo: 201/2 RW




GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

1.- CONFIGURACIÓN

1.1 Inicio

La serie NQuire 200 utiliza un servidor web interno para la configuración. Esto elimina las restricciones del sistema operativo. Puede acceder a la herramienta de configuración siguiendo este proceso:

- 1.- Abrir el navegador web
- 2.- Introduzca la dirección IP NQuire en la barra de direcciones (por defecto 192.168.1.200)
- 3.- Se abre la siguiente pantalla:

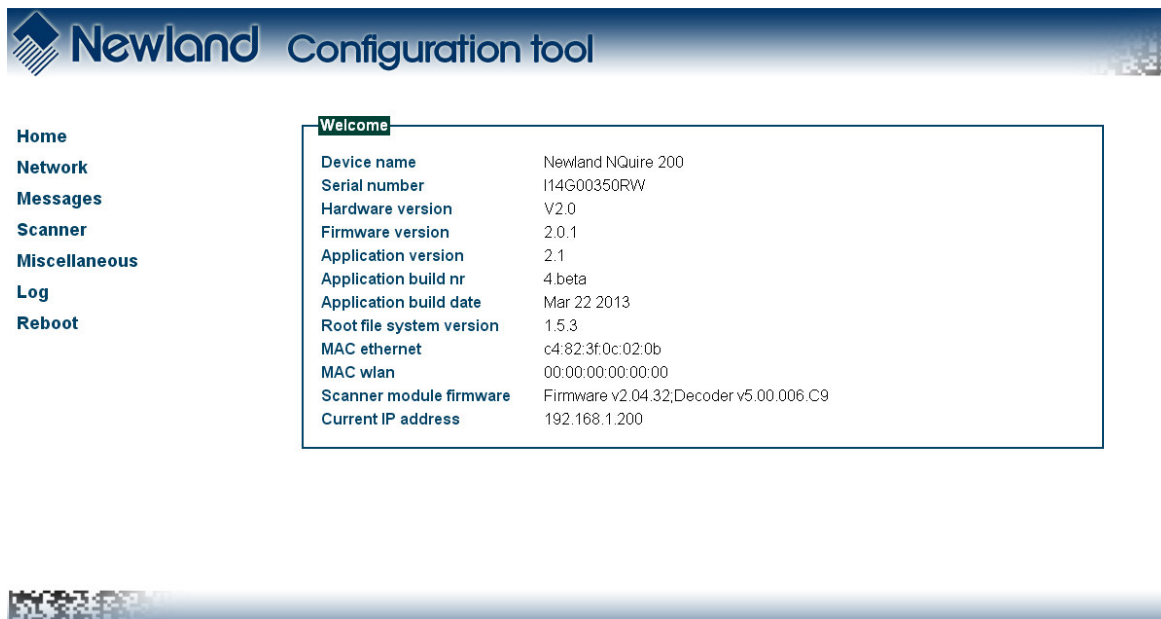

Home	Welcome
Network	Device name Newland NQuire 200
Messages	Serial number I14G00350RW
Scanner	Hardware version V2.0
Miscellaneous	Firmware version 2.0.1
Log	Application version 2.1
Reboot	Application build nr 4 beta
	Application build date Mar 22 2013
	Root file system version 1.5.3
	MAC ethernet c4:82:3f0c:02:0b
	MAC wlan 00:00:00:00:00:00
	Scanner module firmware Firmware v2.04.32;Decoder v5.00.006.C9
	Current IP address 192.168.1.200

- 4.- En el caso de una pantalla de error, por favor tratar de chequear la ip por defecto haciendo "ping" al dispositivo.-

Asegúrese de que su PC está en el mismo rango de IP que el NQuire, por ejemplo 192.168.1.198
Escriba ping 192.168.1.200 en su "símbolo del sistema" (MS Windows: cmd.exe).
Si esto no es exitoso, por favor vuelva a comprobar la dirección IP y conexión física Ethernet.

1.2 Configuración de Red

Haga clic en "Network" en la herramienta de configuración, se abre la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Newland Configuration tool' interface. On the left is a navigation menu with options: Home, Network, Messages, Scanner, Miscellaneous, Log, and Reboot. The main area contains three configuration panels:

- Network interface:** A dropdown menu set to 'ethernet'.
- IP Settings:** Includes radio buttons for 'Use DHCP' (No selected, Yes unselected), and input fields for 'IP address' (192.168.1.200), 'Netmask' (255.255.255.0), 'Gateway' (192.168.1.1), 'Nameserver 1' (192.168.1.1), and 'Nameserver 2' (192.168.1.1).
- NQuire protocol settings:** Includes a dropdown for 'Mode' (TCP client on scan), and input fields for 'UDP port' (9000), 'TCP port' (9101), and 'Remote IP address' (192.168.1.210).

An 'Apply settings' button is located at the bottom right of the configuration area.

Configure la ventana con los siguientes parámetros y luego haga click en **Apply settings**

Network Interface:

- Ethernet

IP Settings:

- Use DHCP: No
- IP address: 192.168.1.200
- Netmask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.1.1
- Nameserver1: 192.168.1.1
- Nameserver2 : 192.168.1.1

NQuire protocol settings:

- Mode: TCP client on scan
- UDP port: 9000
- TCP port: 9101
- Remote IP address: 192.168.1.210 (Ip donde se ejecuta el software iTegra)

1.3 Mensajes

Haga clic en "Messages" en la herramienta de configuración, se abre la siguiente pantalla:

Idle message

Text	X Pos	Y Pos	Vert Align	Hor Align	Size
Bienvenidos	0	10	top	center	large
Pase su producto por Aqui	0	50	top	center	small
!!!	0	80	top	center	small
Picture <input type="checkbox"/>	0	0			

Error message

Text	X Pos	Y Pos	Vert Align	Hor Align	Size
Por favor contáctese	0	30	top	center	small
para ser asistido	0	60	top	center	small

Font sizes

Font size small	18
Font size large	28

Apply settings

Configure la ventana con los parámetros y luego haga click en **Apply settings**

1.4 Scanner

Haga clic en "Scanner" en la herramienta de configuración, se abre la siguiente pantalla:

Barcodes

Duplicate scan timeout: NOP

Enable barcode ID: No Yes

UCC/EAN 128: No Yes

EAN-8: No Yes

EAN-13: No Yes

UPC-E: No Yes

UPC-A: No Yes

Seleccione "No" en "Enable barcode ID" y dejar por defecto los demás parámetros. luego haga click en **Apply settings**

2.- SOFTWARE iTegra

2.1 Instalación

1. Descargue el software iTegra de nuestra página web (<http://www.kretz.com.ar/soporte-tecnico/descargas-de-software/>)
2. Instale el software
3. Ejecute el acceso directo de iTegra que se encuentra en el escritorio



2.2 Configuración

4. Haga click en el icono **PLU**
5. Complete la carga del PLU y luego haga click en el icono **Guardar**

Para asegurarse una correcta visualización, los campos a completar deben contener las siguientes características:

- N° PLU: 6 caracteres máximo
- COD. PLU: 13 caracteres máximo
- NOMBRE: 24 caracteres máximo
- DESCRIPCION: 24 caracteres máximo

ABM PLU's

Número 1 Código 1234

Nombre Special offer! Stock

General Relacionados Precio x Rango

Descripción 6-pack water 0.5L

Departamento 1 Depto. 1

Familia

Precio 0,99 Precio alternativo

IVA 0.000 Imp.Interno 0.000

Tara Preempaquete(kg) Tara Público (kg)

Tipo producto No Pesable Punto Rep.

Vencimiento

Unico Negativo Imprimir fecha de envasado Abierto

Seleccionar

Guardar Cancelar

Agregar Modificar Eliminar Todos Ayuda Salir

6. Pase el código por el lector y le devolverá la siguiente imagen:

Special offer!

6-pack water 0.5L

\$ 0.99