

ADAPTACIÓN Y RENDIMIENTO

PIC

Impresor térmico



**PIC 80
VI-US**

Comandera térmica


- Etiquetas autoadhesivas térmicas
- Papel continuo térmico

Conectividad

- DC/24V 2.5A
- Ethernet-serial-usb
- Cajón monedero

Impulsa tu negocio

KRETZ

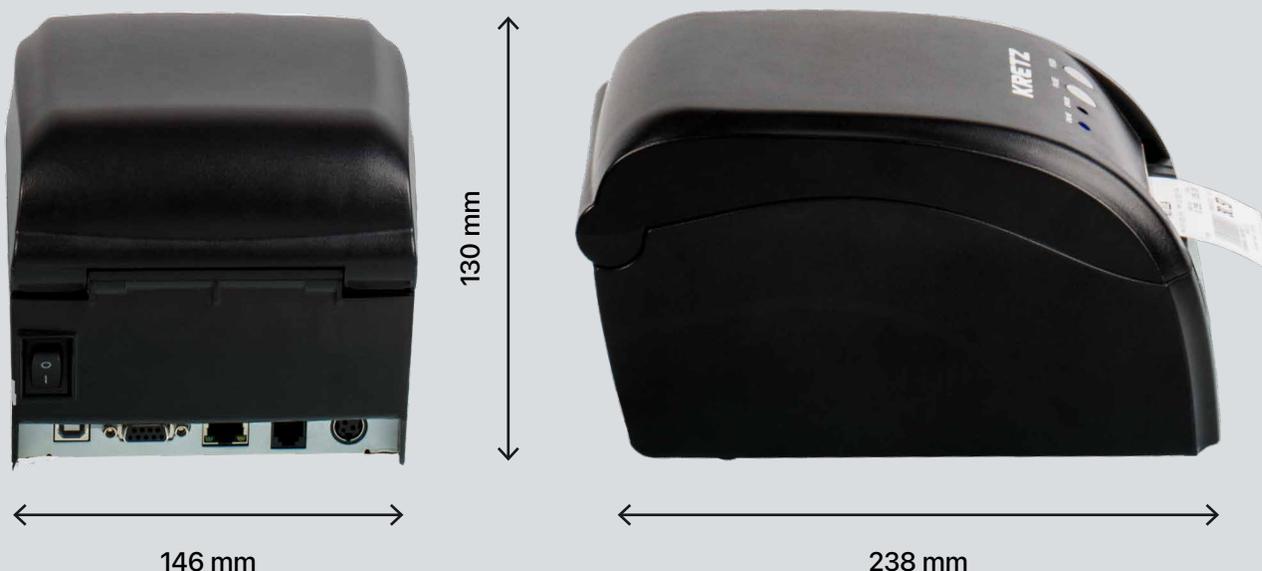

Impresor **adaptable** a tu punto de venta

- Distintas conexiones de comunicación
- Capaz de conectarse a nuestras balanzas comerciales para impresión de tickets
- Podés fijar el rollo de etiqueta y regular su posición
- Calibración óptima para tu etiqueta
- Apertura práctica y sencilla
- Detección de falta de papel, detección de reflujos, detección de apertura de tapa, detección de temperatura del cabezal


Especificaciones de **impresión**

Método de impresión	Impresión térmica directa
Impresión de ancho	24~82 mm
Resolución	203dpi
Velocidad de impresión	150 mm/s
Ancho de papel	80mm
Fuente de alimentación	DC/24V 2.5A
Carga de papel	Fácil carga
Peso	1,340 Kg
Emulación	ESC/POS/TSPL/CPCL

Especificaciones de etiqueta

Tipo	Papel de etiquetas, papel continuo, papel plegable, papel black mark
Ancho (etiqueta+liner)	0.94"-3,23" (24-82mm)
Espesor (etiqueta + liner)	0,00023"-0,0071" (0,06mm-0,18mm)
Diámetro máximo rollo	ø 3,74" (ø 95mm)
Diámetro interior del rollo	ø 1" (ø 25,4 mm (MIN))

Conexiones y puertos

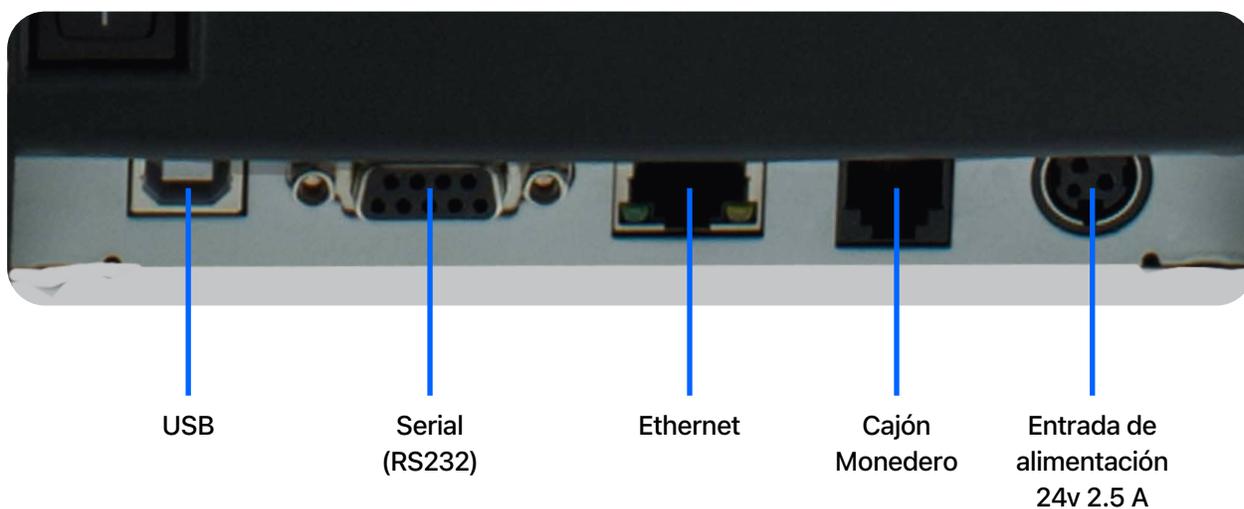

¡Usá nuestros **rollos de etiquetas Kretz!**

Ventas: +54 341 637 9802



Packing



Por consultas de repuestos, contactá con Posventa: +54 341 577 8294

Ruta Nacional N° 9 km 2762126
Pueblo Esther / Santa Fe / Argentina

+54 341 492 7400
kretzglobal.com

KRETZ

🌐 @kretz | 📷 @kretzglobal | 📞 @kretzSA | 📍 @kretz

Impulsa tu negocio