AILA BS

RS232 | USB | 30 kg

Triple Rango | 30 hs Autonomía | Scanner 1D / 2D | Reddot Winner 2025



Balanza de checkout visor bajo con scanner.

Características Técnicas

Modelo
AIL EB30BS

Capacidad
30 kg **Triple Rango**
(0 a 6 kg x 2 g / 6 a 15 kg x 5 g / 15 a 30 kg x 10 g)

Comunicación
USB - RS232
- Modo transmisión continua y a pedido
- Conexión a plataforma de pesaje externa (opcional)
- Conexión con impresor PIC (Kretz) (etiquetas y tickets)

Funciones
- Contadora / Suma / Totalización de pesadas
- Capaz de integrarse a punto POS
- Filtro de estabilidad de peso para cargas en movimiento
- Modo bajo consumo e indicador de batería

Teclas
Cero, Tara, Función

Bandeja
250 x 350 mm estampada de acero inoxidable

T de operación
5 a 40 ° C

Autonomía
30 hs con dos baterías de litio recargable

Batería
3.7 V 2600 mAh

Visores
Visor LCD color para operador

Alimentación
Fuente externa: 5 Vcc 1.2 A / USB: 5 Vcc 0.5 A

Consumo
6 W

Scanner
Omnidireccional 1D Y 2D CMOS
Velocidad de escaneo: 120 fps
Formato de imagen: BMP y JPEG
Ángulo de lectura: 180°
Conexión: USB Full-speed 12 Mbps (HID/COM)

Usos y Utilidades

Supermercados y Autoservicios | Puntos Checkout | Correos | Farmacias | Ferreterías

Producto sujeto a cambios sin previo aviso

Protocolos y Modos de Comunicación

T_PES Transmisión continua de peso

P_PES Transmisión a pedido de peso

DATOS Comunicación de datos con software iTegra y driver JDataGate

Protocolos especiales para conexión con Punto de Venta*

(*) Consultar

Opciones de Impresores Disponibles


NO (Sin impresor)

PIC_t (PIC, para impresión de tickets)

PIC_E (PIC, para impresión de etiquetas)

TMT58 (Impresor TM-T58, para impresión de tickets)

Dimensiones

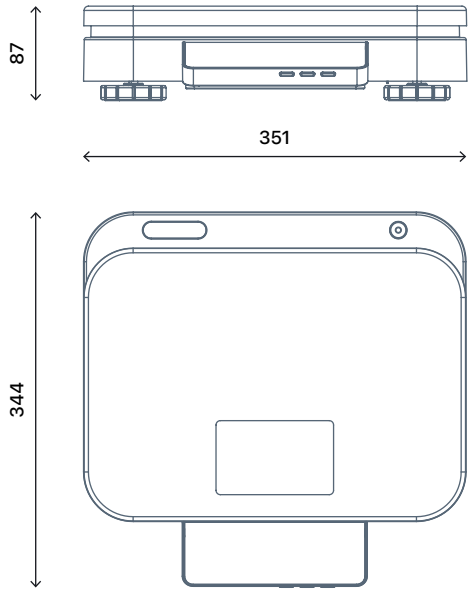

*Medidas expresadas en mm

Producto sujeto a cambios sin previo aviso